


## DOMO ANTIVANDÁLICO COLOR IR IGNÍFUGO



### Características

- Para interior/exterior
- Función Día/Noche
- Rango de visibilidad de 20m en oscuridad total con 22 unidades de LEDs IR
- CCD 1/3" Sony® Color Super Had
- Construcción en aluminio
- Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm
- Iluminación mínima: 0 Lux
- Domo de policarbonato
- Ignífugo UL 94, V-O
- Resistente al agua (IP-67)

**Air Space**  
CCTV

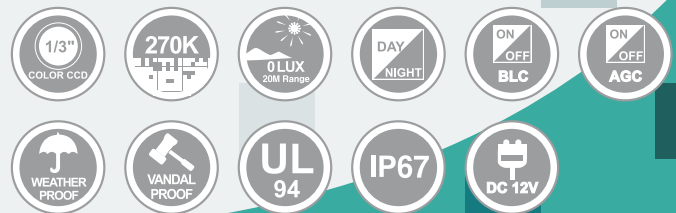

### Dimensiones

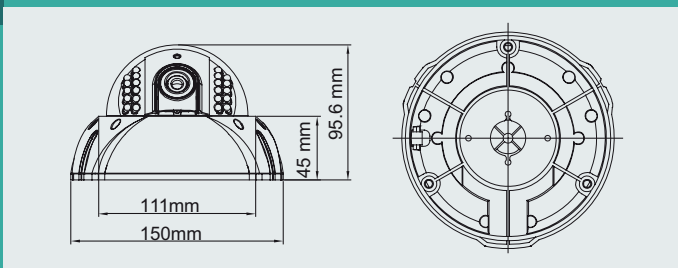


20m de visibilidad en oscuridad total, 22 LEDs infrarrojos


Incorpora conector vídeo test para una fácil instalación

BLC, FLK, ELC, D-ZOOM pueden ser controlados con palancas DIP

Base SAM-560 (opcional)  
- Requiere SAM-561



Brazo SAM-561 (opcional)  
- Requiere SAM-560



### Especificaciones

Modelo	SAM-529
Ubicación	Exterior/Interior
Sensor de imagen	CCD 1/3" Sony® Color Super Had
Pixels	270K
Escaneado	2:1 entrelazado
Tipo de sincronizado	Interno
Resolución	380L
Señal de salida	1V p/p BNC
Relación señal ruido	45 dB
Iluminación mínima	0 lux (rango 20m) LEDs ON
Tipo de lente	Varifocal 4 ~ 9 mm
Gamma	0.45 typ.
BLC	On / Off
AGC	On / Off
Velocidad de shutter	1/60(1/50) ~ 1/100.000 seg
Alimentación	12V cc
Consumo	400 mA
Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temp. de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Dimensiones	Ø 150 x 95,6 mm
Peso	350g
Soporte de pared	Opcional (SAM-560 y 561)
Grado de protección	IP-67 y UL-94 V-O