


DVR MPEG4 DE 4 CANALES + 1 CANAL DE AUDIO

Características

- Compresión MJPEG / MPEG4
- Servidor acceso red local o internet
- Control mediante panel frontal y/o remotamente
- Control de domos en protocolo PELCO-D
- Programador diario
- Reproducción con búsqueda horaria y por eventos
- Acceso mediante contraseña
- Programa de gestión remota CLIENTE incluido (no compatible con sistemas de procesadores a 64 bits)
- Menú de pantalla en castellano
- Notificación de alarmas por e-mail
- Copias de seguridad de eventos por red
- Sistema Operativo RTOS



Panel trasero

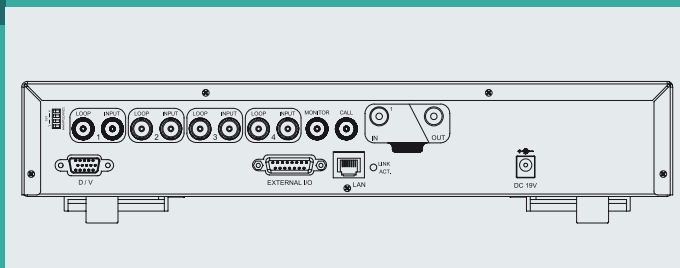

Interfaz



Especificaciones

Modelo	SAM-665
Compresión de vídeo	Cuadrante: MJPEG CIF: MPEG4
Resolución	Cuadrante: 720 x 576 a 25 ips CIF: 352 x 288 a 100 ips
Entradas de vídeo	x4 BNC
Salidas de vídeo en lazo	x4 BNC
Entrada de audio	x1
Salida de audio	x1
Canales de alarma	x4 entradas, x1 salida
I.P.S.	Hasta 100 ips
Interfaz de vídeo	BNC (1.0Vp-p, 75W)
Salidas de vídeo	Monitor principal: x1 BNC Monitor de llamada: x1 BNC
Calidad de imagen	Óptima/Elevada/Normal/Básica
Videosensor	Rejilla de 16 x 12, configurable
Pre-alarma	8 Mb
Dispositivo de respaldo	Por Red
Interfaz de comunicación	RS485, Ethernet
Protocolos	Pelco-D/TCP-IP/PPPoE/DHCP/DDNS
Alimentación	12V DC (alimentador 220 incl.)
Consumo	< 42 W
Temp. de funcionamiento	+10°C ~ +40°C
Dimensiones	343 x 59 x 223 mm